Encastrable

Réfrigération et congélation 2017

LIEBHERR

Qualité, Design et Innovation

Side by Side

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full BioFresh (IB 1650).

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages 8-9.

Produits d'un tres haut niveau de qualite

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Appareils encastrables Seite

Side-by-Side intégrable 6
BioFresh-FoodCenter 14
Les combinés intégrables EURO-60 Norm 16
Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm 26
Les congélateurs intégrables EURO-60 Norm 46
Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-60 Norm 48
Les congélateurs intégrables EURO-60 Norm 50
Appareils encastrables SMS-55 Norm 54

Caves a vin encastrables EURO-60

Caves à Vin 64

Accessoires 72-77

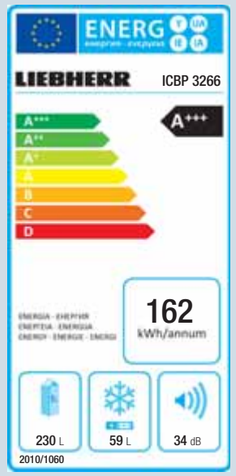

Consommation d'énergie super économique

Active Green

Chez Liebherr, l'efficacité énergétique est et reste un thème central qui a une influence déterminante dès la conception des appareils.

Des commandes électroniques précises combinées à des composants de froid optimisés, l'emploi de matériaux isolants hautement amortissants et l'utilisation de compresseurs hautement efficaces garantissent la meilleure efficacité énergétique.

Liebherr place la barre à nouveau très haut dans le programme de réfrigérateurs et congélateurs actuel et propose un programme attractif dans les meilleures classes énergétiques A++ et A+++.

Dès qu'un appareil se voit recevoir la nouvelle étiquette d'énergie EU, nous indiquons qu'il a pu être répertorié dans une classe inférieure par la directive énergétique suisse.

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.12.2017.
Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.
• = disponible ▲ = DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel

Kit cadre d'habillage de couleur noir ou marron (pour appareils 12/6, 10/6, 7/6 et 6/6)
Kit d'encastrement blanc, marron et noir (1/6 tous les appareils SMS)
Kit d'inversion du sens d'ouverture de la porte appareils EKc 2514/1714/1424

Appareils intégrables

IK 2324

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte :

Le montage oscillant de la porte du meuble
La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un „bras oscillant". À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.

Le montage fixe de la porte du meuble
La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.

Appareils encastrables

EK 1620

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option.

Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium) : réf. 9733 (plus 3 chiffres).

Aération et ventilation pour appareils intégrables et sous-encastrables:

1. Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
2. Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus.
3. Appareils intégrables avec aération et évacuation à l'avant.
4. Appareils sous-encastrables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation.
5. Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION :
L'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

		Dimensions niche EURO-60											Dimensions niche SMS 55					
Appareils encastrables		203	178	158	140	122	102	88	85	82-87	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / ECBN 5066	15	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	17		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	18-19		•															
ICNP 3366	19		•															
ICN 3386 / SICN 3386 / ICN 3376	20-21		•															
ICNS 3324	21		•															
ICP 3334 / 3324 / ICS 3334 / 3234	22-23		•															
ICUN 3324 / ICU 3324	24		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	25			•														
ICTS 2231	25					•												
IKBP 3564 / 3560 / 3524 / 3520	26-27		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29		•															
IKBV 3264	29		•															
IKBP 2964	30		•															
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324	32					•												
IKB 2320 / 1920	33					•												
IB 1650	33							•										
IK 3524 / 3520 / IKF 3510	34-35		•															
IK 2764 / 2760	35				•													
IKV 3224	36		•															
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	36-37					•												
IK 2324 / 2320	38					•												
IKS 2334 / 2330	39					•												
IKP 1960 / IK 1964 / 1960	41					•												
IKP 1664 / 1660	42							•										
IK 1624 / 1620	43							•										
EK 2334 / 2320	44					•												
EK 1624 / 1620	45							•										
SIGN 3576 / 3556	46		•															
SIGN 2756	47				•													
IGN 1664	47							•										
IGN 1064	47										•							
UIK 1550 / UIK 1620 / UIK 1424	49									•								
UIG 1323	51									•								
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	55												•					
ICc 3156	57													•				
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc 2854 / EKFPc 2854	57														•			
IKPc 2854 / EKPc 2854 / ECc 2866	58														•			
IKPc 2554 / IKc 2554	59															•		
EKPc 2554 / EKc 2514	60															•		
EKc 1714	60																•	
EKc 1424	61																	•
Les armoires à vin																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583 / EWTdf 3553	65		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383 / EWTdf 2353	66					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683 / EWTdf 1653	67							•										
UWT 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	69									•								
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	71											•						

Valeurs de consommation d'énergie an / 24h Données selon la Norme (EN) 1060/2010. **Classes climatiques:** Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:
SN: von +10°C bis +32°C **N:** von +16°C bis +32°C **ST:** von +16°C bis +38°C **T:** von +16°C bis +43°C

Side by Side

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full BioFresh (IB 1650).

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.

Side by Side

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels.

Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Side by Side

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0°C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et / ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.

Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.

IGN 1064

IGN 1664

Exemple de combinaison:
réfrigérateur IKBP 2760 +
congélateur IGN 1064

Les parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent aux congélateurs SIGN à hauteur de niche 140 et 178 cm, et au réfrigérateur-congélateur SICN 3386, le placement bilatéral d'appareils dans toute hauteur de niche.

SIGN 2756



SIGN 3556
SIGN 3576

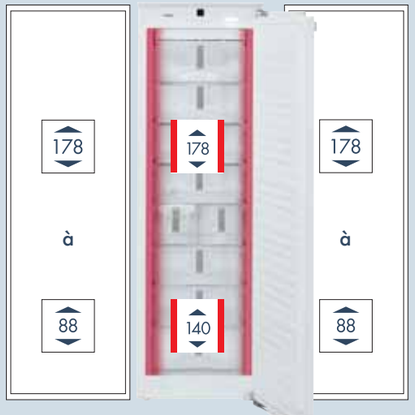

Exemple de combinaison:
réfrigérateur BioFresh IKBP 3560
+ congélateur SIGN 3576 +
cave à vin EWTdf 3553

Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh IB 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.

IB 1650

Exemple de combinaison:
réfrigérateur IKP 1660 +
cave à vin EWTdf 1653 +
congélateur IGN 1664 +
réfrigérateur full BioFresh
IB 1650

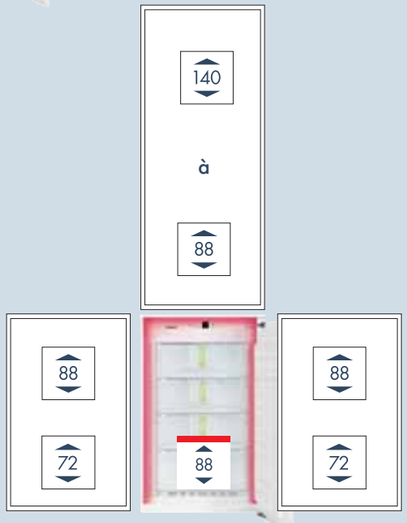

La qualité dans les moindres détails

L'élégant équipement **GlassLine** en verre de sécurité vient compléter la haute qualité de l'espace intérieur. Les clayettes en verre satiné avec profil en acier inox de grande qualité sont résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La clayette en verre divisible et coulissante par le dessous offre une flexibilité particulière.

La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 8-9.

BioFresh garantit le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines.

Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com

Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.

Les appareils **NoFrost** offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

L›accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

D›un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.

Des conditions de stockage parfaites pour jusqu›à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.

Le grand **bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l›eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Un détail d›équipement innovant c›est le **range-bouteilles** intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en dessous peut être utilisé comme surface de rangement.

Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

ECBN 6256

ECBN 5066

203

203

	ECBN 6256 PremiumPlus Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails	**ECBN 5066** PremiumPlus Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Telescopic Rails
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (322 / 0,881 kWh)	A++ (287 / 0,785 kWh)
Volume brut / utile	585 / 471 l	462 / 379 l
Réfrigérateur	402 / 357 l	314 / 276 l
dont compartiment BioFresh	73 / 68 l	66 / 57 l
✱✱✱✱ Congélateur	183 / 114 l	148 / 103 l
Niveau sonore	43 dB(A)	42 dB(A)
Commande		
Régulation électronique	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur		
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	colonne lumineuse LED et éclairage supérieur LED	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / -	3 / 1
Compartiment BioFresh		
Tiroirs BioFresh	2	2
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	- / 2	- / 2
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED
Congélateur		
Dégivrage	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Bacs	2 / dont 2 sur glissières télescopiques	2 / dont 2 sur glissières télescopiques
IceMaker / Production de glaçons 24 h / réserve	prise d'eau fixe 3/4" / 1,3 / 2,7 kg	prise d'eau fixe 3/4" / 1,0 / 2,7 kg
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	LED
Avantages d'équipement		
Butoir de porte	montage fixe à gauche / montage fixe à droite	montage fixe à droite
Dimensions		
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5	203,2 / 76,2 / min. 61,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19	01, 02, 07, 08, 09, 12, 18, 19
Également disponible le		**ECBN 5066 -617 charnières à gauche**
Prix / DSM	**Fr. 9990.– / ▲**	**Fr. 8990.– / ▲**

ECBN 6256

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

ECBN 6256 ✱✱✱✱

[mm]

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 12 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg par tiroir



Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ECBN 5066

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

ECBN 5066 ✱✱✱✱

[mm]

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 27 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg par tiroir



Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

ICBN 3386

178

178

178

	ICBN 3386 Premium	**ICBN 3376** Premium	**ICBN 3324** Comfort
	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System · Soft Telescopic	Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (232 / 0,633 kWh)	A++ (236 / 0,644 kWh)	A++ (235 / 0,643 kWh)
Volume brut / utile	279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
Réfrigérateur	198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
dont compartiment BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
✱✱✱✱ Congélateur	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Commande			
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur			
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Compartiment BioFresh			
Tiroirs BioFresh	2	2	2
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED	
Congélateur			
Dégivrage	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Bacs	4	3	3
IceMaker	prise d'eau fixe 3/4"		
Production de glaçons 24 h / réserve	0,8 / 1,0 kg		
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	LED	
Avantages d'équipement			
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 20	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 4390.–/ ▲**	**Fr. 4090.– / ▲**	**Fr. 3590.– / –**

ICBN 3386 ✱✱✱✱

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

ICBN 3386 ✱✱✱✱

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm



ICBN 3376 ✱✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱✱

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm



178

178

178

178

	ICBP 3266 Premium	**ICBS 3324** Comfort	**ICBS 3224** Comfort	**ICNP 3366** Premium
	Bio Fresh, Smart Frost, A+++, Duo Cooling, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, Smart Frost, A++, Duo Cooling	Bio Fresh, Smart Frost, A++, Duo Cooling	Bio Cool, No Frost, A+++, Duo Cooling, Soft System, Telescopic Rails
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (162 / 0,442 kWh)	A++ (240 / 0,655 kWh)	A++ (232 / 0,635 kWh)	A+++ (153 / 0,418 kWh)
Volume brut / utile	289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l	283 / 255 l
Réfrigérateur	230 / 204 l	198 / 175 l	229 / 204 l	202 / 193 l
dont compartiment BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l	
✱✱✱✱ Congélateur	59 / 57 l	83 / 80 l	59 / 57 l	81 / 62 l
Niveau sonore	34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED	Colonne lumineuse LED à gauche
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1
Compartiment BioFresh				
Tiroirs BioFresh	2	2	2	
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED			
Congélateur				
Dégivrage	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	NoFrost / automatique
Bacs	2	3	2	3
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED			LED
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20, 21	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20, 21	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 4390.– / ▲**

ICBP 3266 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICBS 3324 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICBS 3224 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICNP 3366 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICBP 3266

178

ICN 3386 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails

178

SICN 3386 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Telescopic Rails

178

ICN 3376 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Telescopic Rails

178

ICNS 3324 Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

	ICN 3386	SICN 3386	ICN 3376	ICNS 3324
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (225 / 0,615 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)
Volume brut / utile	283 / 248 l	283 / 255 l	283 / 255 l	282 / 256 l
Réfrigérateur	202 / 191 l	202 / 193 l	202 / 193 l	201 / 194 l
✱✱✱✱ Congélateur	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Congélateur				
Dégivrage	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Bacs	4	3	3	3
IceMaker	Réservoir d'eau			
Production de glaçons 24 h / réserve	0,8 / 1,0 kg			
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	LED	LED	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	changeable à gauche	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 21
Prix / DSM	**Fr. 4290.– / ▲**	**Fr. 4090.– / ▲**	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**

ICN 3386 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

SICN 3386 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICN 3376 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICNS 3324 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICN 3386

178

178

178

178

	ICP 3334 Comfort	**ICP 3324** Comfort	**ICS 3334** Comfort	**ICS 3234** Comfort
	Bio Cool · Smart Frost · A+++ -20% · Duo Cooling	Bio Cool · Smart Frost · A+++ · Duo Cooling	Bio Cool · Smart Frost · A++ · Duo Cooling	Bio Cool · Smart Frost · A++ · Duo Cooling
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (125 / 0,342 kWh)	A+++ (156 / 0,427 kWh)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A++ (228 / 0,622 kWh)
Volume brut / utile	284 / 274 l	284 / 274 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Réfrigérateur	201 / 194 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
✱✱✱✱ Congélateur	83 / 80 l	83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Congélateur				
Dégivrage	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel
Bacs	3	3	3	2
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 64-65)	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21
Prix / DSM	**Fr. 3590.– / –**	**Fr. 3390.– / –**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2490.– / –**

ICP 3334 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICP 3324 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICS 3334 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICS 3234 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICS 3334

178

ICUN 3324 Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

178

ICU 3324 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

158

ICP 2924 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

158

ICUS 2924 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

122

ICTS 2231 Comfort

Bio Cool | A++

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A+++ (142 / 0,387 kWh)	A++ (203 / 0,556 kWh)	A++ (184 / 0,502 kWh)
Volume brut / utile	282 / 256 l	284 / 274 l	249 / 241 l	249 / 241 l	203 / 198 l
Réfrigérateur	201 / 194 l	201 / 194 l	190 / 184 l	190 / 184 l	160 / 155 l
✱✱✱✱ Congélateur	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l	43 / 43 l
Niveau sonore	39 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	39 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	commande mécanique
Nb de circuits froid réglables	1	1	2 - DuoCooling	1	1
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	lampe à incandescence latérale
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Congélateur					
Dégivrage	NoFrost / automatique	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel
Bacs	3	3	2	2	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	122-122,5 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 64-65)	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 20, 21	01, 02, 04, 08, 09, 20, 21
Prix / DSM	**Fr. 2790.– / –**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 3290.– / –**	**Fr. 2590.– / –**	**Fr. 2390.– / –**

ICUN 3324 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICU 3324 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICP 2924 ✱✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ICUS 2924 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

ICTS 2231 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

	IKBP 3564 Premium	**IKBP 3560** Premium	**IKBP 3524** Comfort	**IKBP 3520** Comfort
	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++	Bio Fresh, A+++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A+++ (89 / 0,242 kWh)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A+++ (89 / 0,242 kWh)
Volume brut / utile	321 / 284 l	344 / 301 l	321 / 284 l	344 / 301 l
Réfrigérateur	293 / 257 l	344 / 301 l	293 / 257 l	344 / 301 l
dont compartiment BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
✱✱✱✱ Congélateur	28 / 27 l		28 / 27 l	
Niveau sonore	35 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1
Compartiment BioFresh				
Tiroirs BioFresh	3	3	3	3
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED		
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 05, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 04, 05, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 3490.– / –**	**Fr. 3490.– / –**

IKBP 3564 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 3560 [mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 3524 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 3520 [mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 3564

178

178

178

178

178

	IKB 3564 Premium	**IKB 3560** Premium	**IKB 3524** Comfort	**IKB 3520** Comfort	**IKBV 3264** Premium
	Bio Fresh, A++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++, Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (204 / 0,558 kWh)
Volume brut / utile	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l	292 / 256 l
Réfrigérateur	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l	276 / 240 l
dont compartiment BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l	71 / 66 l
dont compartiment cave					98 / 84 l
✱✱✱✱ Congélateur / Niveau sonore	28 / 27 l / 37 dB(A)	- / 37 dB(A)	28 / 27 l / 37 dB(A)	- / 37 dB(A)	16 / 16 l / 37 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	2
Réfrigérateur					
corbeilles coulissantes					fermeture assistée avec amortissement
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1	2 / 1
Compartiment BioFresh					
Tiroirs BioFresh / DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	3 / 1 / 2	3 / 1 / 2	3 / 2 / 1	3 / 2 / 1	2 / 1 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED			
Compartiment cave					
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)					fermeture assistée avec amortissement
Température du compartiment cave					indépendant du compartiment réfrigérateur +6°C à +14°C
Corbeille amovible pour bouteilles					•
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel		- / manuel		- / manuel
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 05, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 04, 05, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 4390.– / ▲**

IKB 3564 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 3560 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 3524 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 3520 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBV 3264 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

158

140

140

140

140

	IKBP 2964 Premium	**IKBP 2764** Premium	**IKBP 2760** Premium	**IKB 2724** Comfort	**IKB 2720** Comfort
	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (150 / 0,409 kWh)	A+++ (140 / 0,382 kWh)	A+++ (83 / 0,226 kWh)	A++ (202 / 0,552 kWh)	A++ (125 / 0,340 kWh)
Volume brut / utile	281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
Réfrigérateur	253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
dont compartiment BioFresh	64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
✱✱✱✱ Congélateur	28 / 27 l	20 / 20 l		20 / 20 l	
Niveau sonore	35 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 1
Compartiment BioFresh					
Tiroirs BioFresh	2	2	2	2	2
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED	LED		
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 05, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 04, 05, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 3790.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2990.– / –**

IKBP 2964 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 22 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 2764 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 2760 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 2724 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 2720 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

Side by Side

88

	IKBP 2364 Premium	**IKBP 2360** Premium	**IKB 2324** Comfort	**IKB 2320** Comfort	**IKB 1920** Comfort	**IB 1650** Premium
	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++, Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (130 / 0,355 kWh)	A+++ (80 / 0,219 kWh)	A++ (189 / 0,517 kWh)	A++ (121 / 0,329 kWh)	A++ (116 / 0,317 kWh)	A++ (109 / 0,298 kWh)
Volume brut / utile	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	180 / 157 l	103 / 84 l
Réfrigérateur	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	180 / 157 l	103 / 84 l
dont compartiment BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	65 / 59 l	103 / 84 l
✱✱✱✱ Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l			
Niveau sonore	33 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)
Commande						
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1	
Réfrigérateur						
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED	LED	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	4 / 1	4 / -	5 / 1	4 / 1	
Compartiment BioFresh						
Tiroirs BioFresh	2	2	2	2	2	4
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED				
Congélateur						
Dégivrage	- / manuel		- / manuel			
Avantages d'équipement						
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions						
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-13,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 05, 12, 20	01, 02, 04, 05, 08, 20, 22	01, 02, 04, 05, 20	01, 02, 04, 05, 20	01, 02, 05, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 2790.– / ▲**	**Fr. 2790.– / ▲**	**Fr. 2390.– / –**	**Fr. 2390.– / –**	**Fr. 2390.– / –**	**Fr. 2290.– / ▲**

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKBP 2364 ✱✱✱✱ [mm]



IKBP 2360 [mm]



IKB 2324 ✱✱✱✱ [mm]



IKB 2320 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKB 1920 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IB 1650 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

178

178

178

140

140

	IK 3524 Comfort	**IK 3520** Comfort	**IKF 3510** Comfort	**IK 2764** Premium	**IK 2760** Premium
	Bio Cool, A++, Telescopic Rails	Bio Cool, A++, Telescopic Rails	A++, Telescopic Rails	Bio Cool, A++, Soft System, Telescopic Rails	Bio Cool, A++, Soft System, Telescopic Rails
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)	A++ (187 / 0,512 kWh)	A++ (109 / 0,296 kWh)
Volume brut / utile	324 / 306 l	347 / 325 l	347 / 325 l	249 / 235 l	269 / 251 l
Réfrigérateur	296 / 279 l	347 / 325 l	347 / 325 l	229 / 215 l	269 / 251 l
✱✱✱✱ Congélateur	28 / 27 l			20 / 20 l	
Niveau sonore	37 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1		1	1
Réfrigérateur					
corbeilles coulissantes			2 paniers de bouteilles		
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	7 / 1	5 / 1	4 / 1	7 / 1
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel			- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 05, 08, 12, 20, 22	01, 02, 04, 05, 12, 20	01, 02, 04, 12, 20	01, 02, 03, 04, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 04, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2690.– / –**	**Fr. 2690.– / ▲**	**Fr. 2690.– / ▲**

IK 3524 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 3520 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKF 3510 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 2764 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 2760 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

178

122

122

178

122

	IKV 3224 Comfort	**IKP 2364** Premium	**IKP 2360** Premium	**IKP 2324** Comfort	**IKP 2320** Comfort
	Bio Cool, A++	Bio Cool, A+++, Soft System, Telescopic Rails	Bio Cool, A+++, Soft System, Telescopic Rails	Bio Cool, A+++	Bio Cool, A+++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (194 / 0,530 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)
Volume brut / utile	295 / 279 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Réfrigérateur	268 / 252 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
dont compartiment cave	97 / 92 l				
✱✱✱✱ Congélateur	27 / 27 l	16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	38 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	MagicEye avec affichage LED de la température	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Compartiment cave					
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)	•				
Température du compartiment cave	+5°C über Kühlteiltemperatur				
Corbeille amovible pour bouteilles	•				
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 08, 12, 20, 22	01, 02, 03, 04, 08, 20	01, 02, 03, 04, 20	01, 02, 04, 08, 20	01, 02, 04, 20
Prix / DSM	**Fr. 3190.– / –**	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 2090.– / –**	**Fr. 2090.– / –**

IKV 3224 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 2364 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 2360 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 2324 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 2320 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

122

122

122

122

	IK 2324 Comfort	IK 2320 Comfort	IKS 2334 Comfort	IKS 2330 Comfort
	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)
Volume brut / utile	210 / 201 l	229 / 217 l	210 / 201 l	229 / 217 l
Réfrigérateur	194 / 185 l	229 / 217 l	194 / 185 l	229 / 217 l
✱✱✱✱ Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	37 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	6 / 1	5 / 1	6 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 08, 20, 22	01, 02, 04, 20	01, 02, 04, 08, 20, 21	01, 02, 04, 20, 21
Prix / DSM	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

IK 2324 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 2320 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKS 2334 ✱✱✱✱ [mm]



* recommandée 560 mm

IKS 2330 [mm]



* recommandée 560 mm

IK 2324

102

102

102

	IKP 1960 Premium	**IK 1964** Premium	**IK 1960** Premium
	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A++ Soft System	Bio Cool A++ Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (67 / 0,183 kWh)	A++ (162 / 0,442 kWh)	A++ (101 / 0,275 kWh)
Volume brut / utile	192 / 181 l	173 / 165 l	192 / 181 l
Réfrigérateur	192 / 181 l	157 / 149 l	192 / 181 l
✱✱✱✱ Congélateur		16 / 16 l	
Niveau sonore	35 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)
Commande			
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1
Réfrigérateur			
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Congélateur			
Dégivrage		- / manuel	
Avantages d'équipement			
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 03, 04, 12, 20	01, 02, 03, 04, 08, 12, 20	01, 02, 03, 04, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 2390.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**

IKP 1960 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 1964 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 1960 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

88

88

88

88

	IKP 1664 Premium	IKP 1660 Premium	IK 1624 Comfort	IK 1620 Comfort
	Bio Cool, A+++, Soft System	Bio Cool, A+++, Soft System	Bio Cool, A++	Bio Cool, A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (101 / 0,275 kWh)	A+++ (65 / 0,177 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Volume brut / utile	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Réfrigérateur	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
✱✱✱✱ Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	33 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 08, 12, 20	01, 02, 04, 20	01, 02, 04, 08, 12, 20	01, 02, 04, 12, 20
Prix / DSM	**Fr. 2190.– / ▲**	**Fr. 2190.– / ▲**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

IKP 1664 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 1660 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 1624 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IK 1620 [mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IKP 1660

122

122

88

88

	EK 2324 Comfort	**EK 2320** Comfort	**EK 1624** Comfort	**EK 1620** Comfort
	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Montage de la porte / modèle	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Volume brut / utile	210 / 201 l	229 / 217 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Réfrigérateur	194 / 185 l	229 / 217 l	125 / 118 l	158 / 151 l
✱✱✱✱ Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-122,6 / 56-57 / min. 55,0	122-122,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-88 / 56-57 / min. 55,0	87,4-88 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 08, 20	01, 02, 04, 20	01, 02, 04, 08, 20	01, 02, 04, 20
Prix / DSM	**Fr. 2190.– / –**	**Fr. 2190.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

EK 2324 ✱✱✱✱ [mm]



Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur: 1206/585.
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* recommandée 560 mm

EK 2320 [mm]



Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur: 1206/585.
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* recommandée 560 mm

EK 1624 ✱✱✱✱ [mm]



Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur: 860/585.
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* recommandée 560 mm

EK 1620 [mm]



Dimensions
panneau décor en mm:
hauteur/largeur: 860/585.
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* recommandée 560 mm

EK 1620

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

140

Side by Side

88

Side by Side

72

	SIGN 3576 Premium	**SIGN 3556** Premium	**SIGN 2756** Premium	**IGN 1664** Premium	**IGN 1064** Premium
	No Frost, A++, LED, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, Soft System	No Frost, A++, Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (241 / 0,660 kWh)	A++ (242 / 0,663 kWh)	A++ (207 / 0,567 kWh)	A++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (146 / 0,398 kWh)
Volume brut / utile	248 / 209 l	248 / 210 l	186 / 157 l	103 / 84 l	76 / 63 l
✱✱✱✱ Congélateur	248 / 209 l	248 / 210 l	186 / 157 l	103 / 84 l	76 / 63 l
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Congélateur					
Dégivrage	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Bacs	9 / dont 5 sur glissières télescopiques	8 / dont 6 sur glissières télescopiques	6 / dont 4 sur glissières télescopiques	4	3
IceMaker	prise d'eau fixe 3/4"				
Production de glaçons 24 h / réserve	0,8 / 1,5 kg				
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	LED	LED		
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	changeable à gauche	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	71,4-73 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	08, 09, 10, 11, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12
Prix / DSM	**Fr. 3690.– / ▲**	**Fr. 3290.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**

SIGN 3576

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

SIGN 3576 ✱✱✱✱

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

SIGN 3556 ✱✱✱✱

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 26 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

SIGN 2756 ✱✱✱✱



Poids max. de chaque porte du meuble : 21 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IGN 1664 ✱✱✱✱

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 16 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

IGN 1064 ✱✱✱✱

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 14 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

UIK 1550

82-87

82-87

82-87

	UIK 1550 Premium	**UIK 1620** Comfort	**UIK 1424** Comfort
	A++ Soft Telescopic	A++ Soft System	A++ Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (92 / 0,250 kWh)	A++ (93 / 0,254 kWh)	A++ (137 / 0,374 kWh)
Volume brut / utile	134 / 118 l	143 / 135 l	121 / 113 l
Réfrigérateur	134 / 118 l	143 / 135 l	105 / 97 l
✱✱✱✱ Congélateur			16 / 16 l
Niveau sonore	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Commande			
Régulation électronique	MagicEye avec affichage LED de la température	MagicEye avec affichage LED de la température	MagicEye avec affichage LED de la température
Nb de circuits froid réglables	1	1	1
Réfrigérateur			
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatisch /	automatisch /	automatisch /
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2 / -	4 / 1	3 / 1
Congélateur			
Dégivrage			- / manuel
Avantages d'équipement			
Butoir de porte	tiroir	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	82-87 / 60 / min. 55,0	82-87 / 60 / min. 55,0	82-87 / 60 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02	01, 02, 12	01, 02, 08, 12
Prix / DSM	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil de 870 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

UIK 1550 [mm]



UIK 1620 [mm]



UIK 1424 ✱✱✱✱ [mm]



UIK 1620 / **UIG 1323** Side-by-Side
Le congélateur doit être installé côté droit.

UIG 1323

82-87

UIG 1323 Comfort

Smart Frost | A++ | Soft System | Soft System | Telescopic Rails

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable sous plan
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (148 / 0,404 kWh)
Volume brut / utile	98 / 96 l
✱✱✱✱ Congélateur	98 / 96 l
Niveau sonore	39 dB(A)
Commande	
Régulation électronique	MagicEye avec affichage LED de la température
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	3
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	82-87 / 60 / min. 55,0
Accessoires (voir page 72-77)	08, 09, 10, 12
Prix / DSM	**Fr. 1990.– / –**

UIG 1323 ✱✱✱✱ [mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm; de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil de 870 mm.
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

Intégrable SMS 55 Norm

La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.

Le compartiment de porte-bouteille comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTeleskopic.

Les deux colonnes lumineuses intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrées dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme del'espace intérieur. Les boîtiers lumineux légèrement satinés procurent une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité.

Le système **PowerCooling** performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors del'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.

Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand compartiment entièrement transparent pour fruits et légumes sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.

Avec la technologie **SmartFrost**, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

L'électronique Comfort très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.

Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au **Comfort GlassLine**. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.

L'équipement Premium GlassLine se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.

Le nouveau **VarioSafe** pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec SoftTelescopic, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

Le **SoftSystem** intégré dans la porte dans un blanc noble amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit même une fermeture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte intérieure. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.

ICPc 3456

14/6

14/6

	ICPc 3456 Premium	**IKBc 3454** Premium
	Smart Frost · A+++ · Duo Cooling · Soft System · Telescopic Rails	Bio Fresh · A++ · Soft System · Soft Telescopic
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (238 / 0,650 kWh)
Volume brut / utile	304 / 291 l	337 / 301 l
Réfrigérateur	227 / 217 l	307 / 271 l
dont compartiment BioFresh		103 / 95 l
✱✱✱✱ Congélateur	77 / 74 l	30 / 30 l
Niveau sonore	34 dB(A)	38 dB(A)
Commande		
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	1
Réfrigérateur		
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	4 / 1
Compartiment BioFresh		
Tiroirs BioFresh		3
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable		1 / 3
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh		LED
Congélateur		
Dégivrage	SmartFrost / manuel	- / manuel
Bacs	3	
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	
Avantages d'équipement		
Butoir de porte	à gauche, réversible/à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions		
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8 / 55 / min. 60,5	177,8 / 55,0 / min. 60,5
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12
Également disponible le	**ECc 3456** (A++) **Fr. 3350.– / ▲**	
Prix / DSM	**Fr. 3590.– / ▲**	**Fr. 3850.– / ▲**

ICPc 3456 ✱✱✱✱
ECc 3456
14/6 SMS

[mm]



Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKBc 3454 ✱✱✱✱
14/6 SMS

[mm]



Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKBc 3454

IKFPc 2854

13/6

12/6

12/6

12/6

	ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
	Smart Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System · Telescopic Rails	Smart Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System · Telescopic Rails	Bio Fresh · A++ · Soft System · Soft Telescopic	A+++ · Soft System · Telescopic Rails
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A++ (228 / 0,624 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A++ (216 / 0,590 kWh)	A+++ (138 / 0,377 kWh)
Volume brut / utile	275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
Réfrigérateur	198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
dont compartiment BioFresh			67 / 62 l	
✱✱✱✱ Congélateur	77 / 74 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
Compartiment BioFresh				
Tiroirs BioFresh / DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable			2 / 1 / 2	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh			LED	
Compartiment cave				
Corbeille amovible pour bouteilles				•
Congélateur				
Dégivrage	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel
Bacs / Eclairage intérieur LED Congélateur	3 / LED	3 / LED		
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	165,1 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55,0 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12	01, 02, 08, 12
Également disponible le				**EKFPc 2854 Fr. 3350.– / ▲**
Prix / DSM	**Fr. 3250.– / ▲**	**Fr. 3090.– / ▲**	**Fr. 3350.– / ▲**	**Fr. 3350.– / ▲**

ICc 3156
✱✱✱
13/6 SMS

[mm]



Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICc 2866
✱✱✱
12/6 SMS

[mm]



Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur Réfrigérateur 845/535, hauteur/largeur Congélateur 598/535, Épaisseur réfrigérateur et congélateur max. 4 mm

IKBc 2854
✱✱✱
12/6 SMS

[mm]



Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

IKFPc 2854
✱✱✱
EKFPc 2854
12/6 SMS

[mm]



Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

12/6

12/6

10/6

10/6

	IKPc 2854 Premium	**ECc 2866** Premium	**IKPc 2554** Premium	**IKc 2554** Premium
	A+++ Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Telescopic Rails	A+++ Soft System	A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	- / appareil encastrable avec cadres décor	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (140 / 0,383 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (183 / 0,499 kWh)
Volume brut / utile	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l
Réfrigérateur	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l
✱✱✱✱ Congélateur	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	2 - DuoCooling	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel
Bacs		3		
Eclairage intérieur LED Congélateur		LED		
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 04, 08, 12	01, 02, 08, 09	01, 02, 04, 08	01, 02, 08
Également disponible le	**EKPc 2854 Fr. 3090.– / ▲**	**ECcn 2866** (noir)		
		ECcbr 2866 (brun)		
Prix / DSM	**Fr. 3090.– / ▲**	**Fr. 3090.– / ▲**	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2350.– / ▲**

IKPc 2854 ✱✱✱
EKPc 2854
12/6 SMS

[mm]



Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

ECc 2866 ✱✱✱
ECcn 2866 ✱✱✱
ECcbr 2866 ✱✱✱
12/6 SMS

[mm]



Dimensions panneau
décor en mm:
hauteur/largeur
Réfrigérateur 844/535,
hauteur/largeur
Congélateur 602/535,
Épaisseur réfrigérateur et congélateur
max. 4 mm

IKPc 2554 ✱✱✱
10/6 SMS

[mm]



Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKc 2554 ✱✱✱
10/6 SMS

[mm]



Attention:
montage de la porte
du meuble sur la porte
de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

IKPc 2554

10/6

10/6

7/6

6/6

	EKPc 2554 Premium	**EKc 2514** Comfort	**EKc 1714** Comfort	**EKc 1424** Comfort
	A+++	A++	A++	A++
Montage de la porte / modèle	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (174 / 0,474 kWh)	A++ (146 / 0,400 kWh)	A++ (138 / 0,376 kWh)
Volume brut / utile	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Réfrigérateur	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
✱✱✱✱ Congélateur	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Niveau sonore	34 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5	76,2 / 55 / min. 60,5
Accessoires (voir page 72-77)	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
Également disponible le		**EKcn 2514** (noir) **EKcbr 2514** (brun)		**EKcn 1424** (noir) **EKcbr 1424** (brun)
Prix / DSM	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2350.– / –**	**Fr. 1890.– / –**	**Fr. 1650.– / –**

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
La ventilation de l'appareil est prévue dans le socle.
Aucune ouverture d'entrée ou de sortie d'air n'est nécessaire dans le meuble.

EKPc 2554 ✱✱✱✱ [mm]
10/6 SMS



Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 1224/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.

EKc 2514 ✱✱✱✱ [mm]
EKcn 2514 ✱✱✱✱
EKcbr 2514 ✱✱✱✱
10/6 SMS



Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 1184/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.

EKc 1714 ✱✱✱✱ [mm]
7/6 SMS



Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 803/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.

EKc 1424 ✱✱✱✱ [mm]
EKcn 1424 ✱✱✱✱
EKcbr 1424 ✱✱✱✱
6/6 SMS



Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 677/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.

EKc 1424

UWT 1682

Les caves à vin: détails d'équipement

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.

Une régulation de pointeLa régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affi chage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

L'éclairage LED des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.

Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré.

Des odeurs ambiantes peuvent influer sur la qualité du vin. Dans les armoires à vin Liebherr, des filtres à charbon actif FreshAir faciles à changer assurent un air propre, filtrent les odeurs désagréables et garantissent ainsi la qualité du vin.

Le SoftSystem amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30 °.

Ces appareils sont conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) Vinidor/GrandCru selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) Vinothek selon Norme NF H35-075

Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

Classes climatiques. Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:
SN von +10 °C bis +32 °C · **N** von +16 °C bis +32 °C · **ST** von +16 °C bis +38 °C · **T** von +16 °C bis +43 °C

EWTdf 3553

178

178

178

	EWTgb 3583 Vinidor	**EWTgw 3583** Vinidor	**EWTdf 3553** Vinidor
	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails
Modèle	Encastrable	Encastrable	appareil encastrable habillable
Montage de la porte	surface plane	surface plane	surface plane
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	83	83	80
Volume brut / utile	307 / 271 l	307 / 271 l	289 / 254 l
Classe énergétique	A	A	A
Consommation annuelle / 24 heures	165 / 0,450 kWh	165 / 0,450 kWh	163 / 0,445 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Régulation électronique			
Affichage	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone
Zones de température	2	2	2
Plage de températures réglable	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
Nb de circuits froid réglables	2	2	2
Compartiment à vin			
Régulation de l'hygrométrie par	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
connectable en permanence / à intensité réglable	•	•	•
Type de clayettes	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
Tablettes de rangement	10	10	10
dont sur glissières télescopiques	8	8	8
dont clayettes de présentation	1	1	1
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Avantages d'équipement			
Matériaux de porte	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
TipOpen	•	•	
Accessoires (voir page 72-77)	06, 15	06, 15	06, 15, 17
Prix / DSM	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 5990.– / ▲**
	Disponbile à partir de septembre 2017	**Disponbile à partir de septembre 2017**	**Disponible à partir de juillet 2017**

EWTgb 3583 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/1816/19
* recommandée 560 mm

EWTgw 3583 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/1816/19
* recommandée 560 mm

EWTdf 3553 [mm]



Dimensions porte:
L/H/P: 595/1816/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire)

	EWTgb 2383 Vinidor	**EWTgw 2383** Vinidor	**EWTdf 2353** Vinidor	**EWTgb 1683** Vinidor	**EWTgw 1683** Vinidor	**EWTdf 1653** Vinidor
	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails
Modèle	Encastrable	Encastrable	appareil encastrable habillable	Encastrable	Encastrable	appareil encastrable habillable
Montage de la porte	surface plane	surface plane	surface plane	surface plane	surface plane	surface plane
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	51	51	48	33	33	30
Volume brut / utile	195 / 169 l	195 / 169 l	183 / 158 l	125 / 104 l	125 / 104 l	117 / 97 l
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A
Consommation annuelle / 24 heures	153 / 0,419 kWh	153 / 0,419 kWh	152 / 0,416 kWh	146 / 0,400 kWh	146 / 0,400 kWh	145 / 0,397 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Régulation électronique						
Affichage	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone
Zones de température	2	2	2	2	2	2
Plage de températures réglable	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
Nb de circuits froid réglables	2	2	2	2	2	2
Compartiment à vin						
Régulation de l'hygrométrie par	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED
connectable en permanence / à intensité réglable	•	•	•	•	•	•
Type de clayettes	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
Tablettes de rangement	6	6	6	4	4	4
dont sur glissières télescopiques	4	4	4	2	2	2
dont clayettes de présentation	1	1	1	1	1	1
Dimensions						
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Avantages d'équipement						
Matériaux de porte	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée	porte vitrée teintée
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
TipOpen	•	•		•	•	
Accessoires (voir page 72-77)	06, 15	06, 15	06, 15, 17	06, 15	06, 15	06, 15, 17
Prix / DSM	**Fr. 5690.– / ▲**	**Fr. 5690.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4590.–/ ▲**
	Disponbile à partir de septembre 2017	**Disponbile à partir de septembre 2017**	**Disponible à partir de juillet 2017**	**Disponbile à partir de septembre 2017**	**Disponbile à partir de septembre 2017**	**Disponible à partir de juillet 2017**

EWTgb 2383 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/1233/19
* recommandée 560 mm

EWTgw 2383 [mm]



Dimensions porte: L/H/P:595/1233/19
* recommandée 560 mm

EWTdf 2353 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/1233/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire)

EWTgb 1683 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm

EWTge 1683 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm

EWTdf 1653 [mm]



Dimensions porte: L/H/P: 595/906/19
* recommandée 560 mm
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire)

UWKes 1752

82-87

82-87

82-87

	UWT 1682 Vinidor	**UWTes 1672*** Vinidor	**UWKes 1752** GrandCru
	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails
Modèle	appareil à encastrer sous plan	appareil à encastrer sous plan	appareil à encastrer sous plan
Montage de la porte	surface plane	surface plane	surface plane
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	34	34	46
Volume brut / utile	123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
Classe énergétique	A	B	A
Consommation annuelle / 24 heures	144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh	145 / 0,396 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Régulation électronique			
Affichage	display LC	affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Zones de température		2	1
Plage de températures réglable	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
Nb de circuits froid réglables		2	1
Compartiment à vin			
Régulation de l'hygrométrie par	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
connectable en permanence / à intensité réglable		•	•
Type de clayettes	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
Tablettes de rangement	5	5	4
dont sur glissières télescopiques	3	3	3
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	82-87 / 60 / min. 58,0	82-87 / 60 / min. 58,0	82-87 / 60 / min. 57,5
Avantages d'équipement			
Matériaux de porte	porte vitrée teintée	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Accessoires (voir page 72-77)	15	06, 13, 15	06, 13, 14, 15, 16
Prix / DSM	**Fr. 4590.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3590.– / ▲**

* Appareil professionnel

Sous-encastrable:
Socle réglable par pieds réglables en hauteur de 50 mm, aération et ventilation par le socle, nul besoin d'une grille d'aération dans le plan de travail.

UWT 1682 [mm]



Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 596/717/39

UWTes 1672 [mm]



Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 592/716/38

UWKes 1752 [mm]



Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 592/716/38

Le tiroir coulissant peut être installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9792 449-00), en verre noir (9792 451-00) ou en acier inox (9792 453-00).

WKEgb 582



45

45

45

Modèle	**WKEgb 582** GrandCru	**WKEgw 582** GrandCru	**WKEes 553** GrandCru
	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails
Montage de la porte	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	surface plane	surface plane	surface plane
Volume brut / utile	18	18	18
Classe énergétique	48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l
Consommation annuelle / 24 heures	A+	A+	A
Niveau sonore	106 / 0,290 kWh kWh	106 / 0,290 kWh kWh	130 / 0,356 kWh kWh
Régulation électronique	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A)
Affichage	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone
Zones de température	1	1	1
Plage de températures réglable	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
Nb de circuits froid réglables	1	1	1
Compartiment à vin			
Régulation de l'hygrométrie par	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
Éclairage intérieur	LED	LED	LED
connectable en permanence / à intensité réglable	•	•	•
Type de clayettes	clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
Tablettes de rangement	3	3	3
dont sur glissières télescopiques	2	2	2
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	45 / 56 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0
Avantages d'équipement			
Matériaux de porte	porte vitrée isolante à fleur	porte vitrée isolante à fleur	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
Butoir de porte			à droite, réversible
TipOpen	•	•	
Ouverture avec porte abattante	•	•	
Accessoires (voir page 72-77)	06	06	06, 13, 15
Prix / DSM	**Fr. 3690.– / ▲**	**Fr. 3690.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**

WKEgb 582 [mm]



Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35 mm

WKEgw 582 [mm]



Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35 mm

WKEes 553 [mm]

Attention:
Évacuation toujours par le haut.
En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire.



Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte: (L/H/P): 591/455/16 mm

01 Beurrier

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.

Tous les combinés et réfrigérateurs Pose libre et Intégrables	7420 306

02 Casier à oeufs

Le casier à oeufs modulable est télescopique et donc réglable en fonction de la quantité à stocker : de 10 à 20 oeufs de poule ou jusqu'à 28 oeufs de caille (en le retournant) peuvent ainsi toujours être conservés en toute sécurité. Il permet également de ranger les oeufs pointe vers le bas, afi n de prolonger leur durée de conservation.

Tous les combinés et réfrigérateurs Pose libre et Intégrables	7420 316

03 VarioSafe

Le VarioSafe donne un aperçu et crée l'ordre. L'endroit idéal pour aliments et emballages à petite taille tels que les tubes et les petits bocaux. Le Safe est réglable en hauteur et peut être placé à plusieurs niveaux des colonnes lumineuses qui sont intégrées des deux côtés de la cuve.

IKB 3564, 3560, IKBP 2360, 2364, 2760, 2764, 2964, 3560, 3564, 3266; ICBN 3376, 3386, SICN 3386	9881 028
IK 1964, IK 1960, IK 2764, IK 2760, IKP 1960, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, 3376; ICNP 3366	9881 156

04 Range-bouteilles

Le range-bouteilles est une solution gain de place aussi bien pratique qu'agréable pour la conservation des boissons.

IK 1964 / 1960, IK 2764 / 2760, IKP 1660, IKP 1664, IKP 1960, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, ICNP 3366	9881 078
Comfort: **EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUS, IKF**	9881 030
Comfort: **IKB; IKBP; ICBN; ICBS; IKBV; IKV**	7112 504
ICTS 2231	7112 849
ICU 3324, IKP 2324 / 2320	7112 506
SICN 3386 / 3376	7112 502

05 FlexSystem

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

Apparails intégrables BioFresh- et BioCool	9881 140

06 Filtre à charbon actif

Les odeurs environnantes peuvent fragiliser les vins lors d'un stockage de longue durée. Une arrivée d'air frais par le filtre à charbon actif facile à remplacer garantit une qualité d'air optimale dans toutes les caves à vins. Un remplacement annuel est recommandé.

UWKes 1752; UWT 1682, UWTes 1672; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 Stück)	9881 289
WKEes 553	9881 291

07 Filtre à eau

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l'eau pour les appareils avec IceMaker et IceCenter. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.

ECBN 6256; ECBN 5066	9881 227

08 Bac à glaçons

Grâce à son large orifice de remplissage, ce grand bac à glaçons avec couvercle est facile à remplir d'eau. Son couvercle parfaitement hermétique permet un transport et un rangement du bac sûrs et sans fuites.

Tous les appareils avec congélateur 4*	7420 322

09 Accumulateur de froid

Avec l'accumulateur de froid intégré dans les congélateurs et le compartiment de congélation des combinés et des réfrigérateurs double-porte, la qualité du froid peut être conservée en cas de coupure d'électricité. L'accumulateur de froid représente ainsi une réserve de froid supplémentaire et sécurise les marchandises congelées stockées.

Combinés réfrigérateur / congélateur intégrables et tous congélateurs intégrables avec NoFrosh	9881 036
ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, UIG	7430 458

10 Tablette de congélation

Il est possible de congeler les fruits, baies et fines herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congélation en bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l'emballage sous vide.

Appareils encastrables	7430 662

11 Tuyau longueur 3 m pour IceMaker

Tuyau fl exible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4".

Appareils avec prise d'eau fixe 3/4"	6030 785

12 Limiteur d'ouverture de porte

L'angle d'ouverture réglée en usine peut être réduite de 115° à 90°. Cela protège la porte et / ou la façade du meuble lorsque l'appareil est placé dans une niche ou dans un coin.

Appareils encastrables monoporte à partir de 140cm de niche	9096 212
Appareils encastrables sauf appareils encastrables monoporte à partir de 140cm de niche, ECBN 6256	9096 214
ECBN 5066	9096 699

13 Produit d'entretien pour acier inoxydable

Pour l'entretien parfait des surfaces en acier inox.

Pas disponible en Suisse

14 Clayette en bois

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de bordeaux. La capacité maximale est disponible en rangeant les bouteilles tête-bêche.

UWKes 1752	7113 625

15 Système d'étiquetage à clip

Le système d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette. En un coup d'oe il, vous pouvez identifier les vins stockés.

Pour clayettes en acier EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 pièces)	7420 248
Pour clayette en bois (5 pièces)	9094 559

16 Porte-bouteilles

Avec le porte-bouteilles pratique 4 bouteilles supplémentaires peuvent être conservées.

UWKes 1752	7436 193

17 Cadre en acier inox avec poignée

Avec les panneaux en acier inox de haute qualité, facile à monter, la cave à vin peut être intégrée dans toutes les cuisines. La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort. Les trous pour le montage de la poignée en acier inox existent déjà dans le cadre en acier inox.

EWTdf 3553	9901 573
EWTdf 2353	9901 575
EWTdf 1653	9901 577

18 Façade en acier inox

Avec la façade en acier inox de haute qualité, facile à monter, ce modèle peut être intégré dans toutes les cuisines.

ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment réfrigérateur 84" (213,4 cm hauteur de niche)	9900 335
ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment réfrigérateur 80" (203,2 cm hauteur de niche)	9900 337
ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment congélateur	9900 323
ECBN 5066 façade en acier inox pour compartiment réfrigérateur 84" (213,4 cm hauteur de niche)	9900 285
ECBN 5066 façade en acier inox pour compartiment réfrigérateur 80" (203,2 cm hauteur de niche)	9900 287
ECBN 5066 façades en acier inox pour compartiment congélateur	9900 283

19 Poignées

La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort.

ECBN 6256 Jeu de poignées acier inox	9900 339
ECBN 5066 Jeu de poignées acier inox	9900 279
ECBN 6256 Jeu de poignées aluminium	9900 513
ECBN 5066 Jeu de poignées aluminium	9900 281

20 VarioBoxen-Set

Les deux VarioBox extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.

Combinés et réfrigérateurs	7420 558

21 SoftSystem pour les appareils intégrables avec montage oscillant

La fermeture avec amortisseur disponible en option pour les appareils avec montage oscillant de la porte contribue à un confort optimal d'utilisation. Grâce à ce système, les portes se ferment en douceur et en silence. Attention: pour les appareils déjà montés, la fermeture avec amortisseur peut être installée ultérieurement seulement avec un effort considérable. Pour l'installation correcte de SoftSystem une profondeur d'encastrement de 560 mm est impérative. Pour les combinés, une fermeture avec amortisseur est nécessaire pour chaque porte.

ICBS; ICNS; ICS; ITCS; ICUS; IGS; IKS	9096 494

22 Grille de support

Avec la grille de support le compartiment 4-étoiles peut être confortablement séparé en deux zones. Les aliments peuvent être stockés de manière simple et claire.

IKB 3564, 3524, 2724; IKBP 2364, 23224, 2964, 3524, 3564; IK 3524, 2324; IKV 3224	7112 223

Cadres décor (de série couleur aluminium)

Set cadres décor brun	**EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324, EKPc 2554, EKc 2514, EKc 1714, EKc 1424**	9911 410
Set cadres décor blanc	**EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324, EKPc 2554, EKc 2514, EKc 1714, EKc 1424**	9911 412

Cornières de compensation

Hauteur à rattraper	blanc
16 mm	9733 035
41 mm	9733 036
60 mm	9733 037

Hauteur à rattraper	brun
16 mm	9733 032
41 mm	9733 033
60 mm	9733 034

Hauteur à rattraper	couleur aluminium
16 mm	9733 050
41 mm	9733 051
60 mm	9733 052

Kits de montage et de raccordement

Kit de montage pour fixation latéral	**UIK; UIG** (außer UIK 1550)	9096 126
Kit de montage pour fixation latéral	**UIK 1550**	9096 228
Kit de raccordement pour portes	**lors du remplacement des combinés par un appareil avec 1 porte**	9086 398

Kits de fixation

Kit de fixation Side-by-Side	**UWT;**	9901 647
Kit de fixation changement butée de porte	**UWT 1682; UWTes 1672**	9901 651

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous

Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

LIEBHERR Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.

LIEBHERR Appareils pose-libre. Ar moires, réfrigérateurs et congélateurs, congélateurs coffres.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.

Applications intéressantes

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l'équipement des caves à vins jusqu'à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos voeux. Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)

IceCrusher

WineGuide

BioFresh

Kitchen Photo Designer

Fresh MAG

Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux :
socialmedia.home.liebherr.com

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors.
Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:

Sous réserve de modifications. Printed in Germany
by Raff Media Group GmbH. 7943272-10/10/02.2017

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010264

FORS
KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch